

Цифровые жидкокристаллические индикаторы

Предлагаем цифровые ЖК-индикаторы высокой четкости (показания различимы даже при ярком внешнем освещении). Ресурс работы этих индикаторов достигает 100 000 часов.



Температура пайки: 235°C

Заинтересованным организациям высылаем подробные каталоги.


Параметры при температуре окружающей среды 25°C:

Напряжение	: 3 В
Частота	: 30-100 (тип. 32) Гц
Потребляемый ток	: 1,0 (2,0 макс.) [мкА/см ²]
Время (t _{on} +t _{off})	: 440 мс
Рабочая температура	: от -10°C до +60°C
Температура хранения	: от -20°C до +65°C
Рабочий ресурс	: 100 000 часов


Код:	Кол-во цифр	Высота цифр [мм]	Габариты (дл. x шир.) [мм]
LCD2.0-13	2	12,7	28,0x30,0
LCD3.5-13	3 1/2 Δ $\square$ ~ BAT	12,7	51,0x30,0
LCD3.5-13LOBAT	3 1/2 $\square$ LOBAT	12,7	51,0x30,0
LCD4.0-13	4	12,7	51,0x30,0
LCD4.0-9	4	9,0	50,8x22,9
LCD5.0-18	5	17,8	81,3x38,1
LCD6.0-13	6	12,7	70,0x30,0
LCD6.0-18	6	17,8	93,9x38,1
LCD8.0-13	8	12,7	93,9x30,5

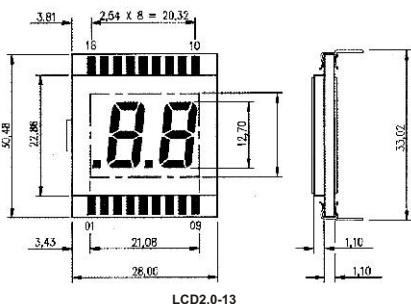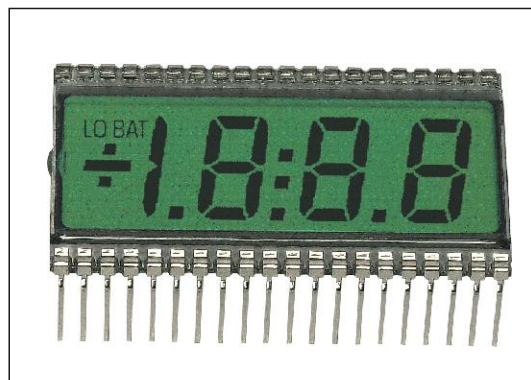


LCD2.0-13

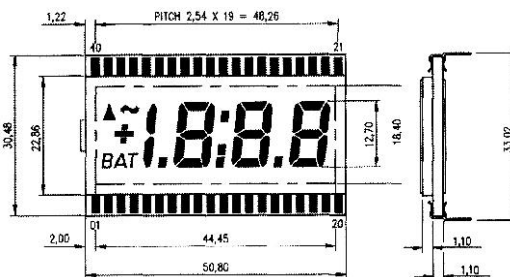



LCD3.5-13

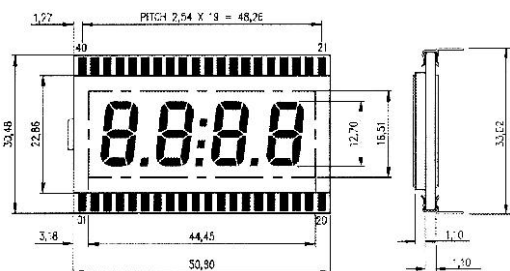

LCD4.0-13

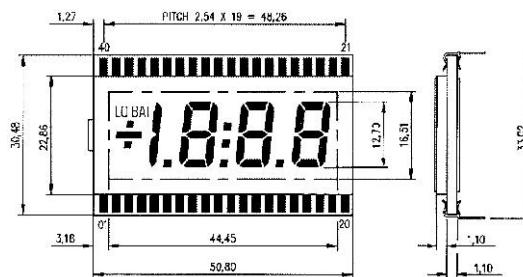

LCD3.5-13LOBAT

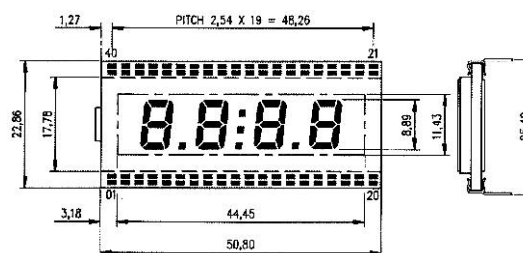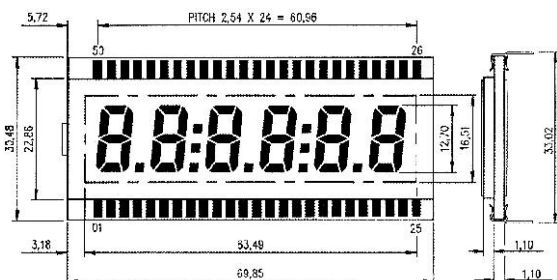

LCD4.0-9