


Приемник прямого усиления. Диапазон средних волн.

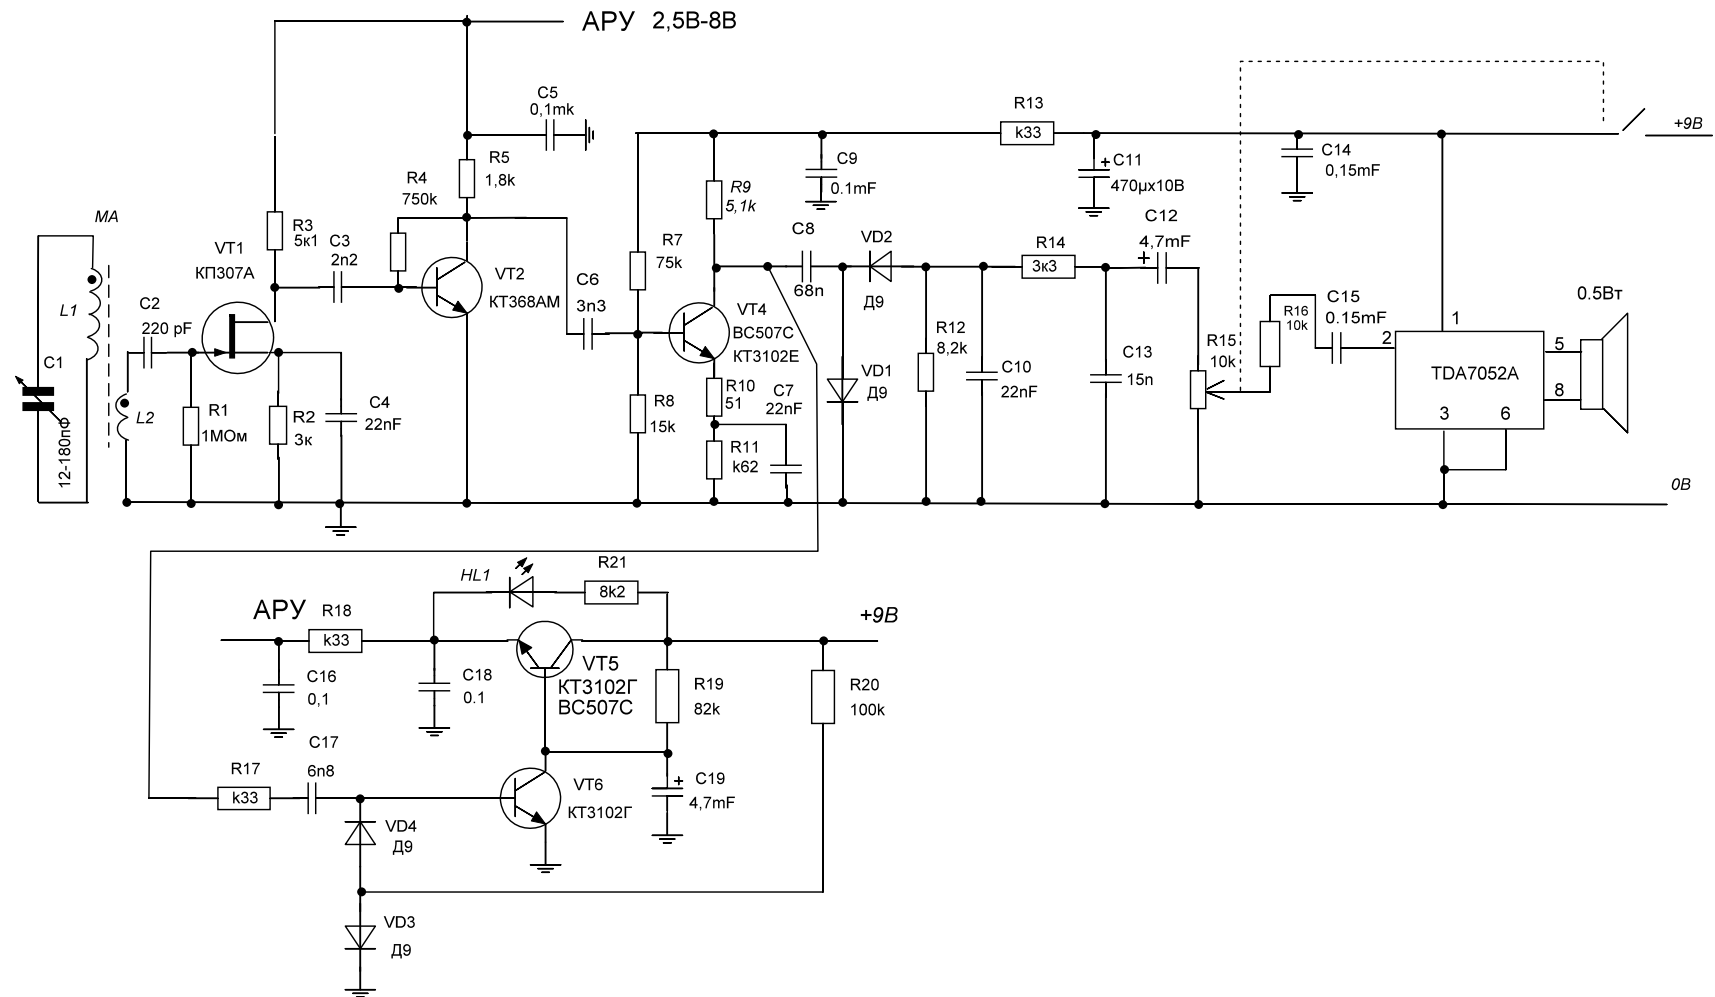

Диаметр стержня 8 мм. Проницаемость 400НН. Длина 200 мм

Катушка L1-литцендрат 0.08*4.Можно провод 0,15 с шагом 0,3 мм. N=110

L2- провод 0.15 мм. N=15. Стелками показано направление намотки. Расположение рядом со стороны холодного конца КПЕ с верньером обязательно.

Для уменьшения промышленных помех входной контур не соединен с общим проводом.

При стационарном исполнении антенну лучше расположить вертикально в корпусе.

