


9ЛО2И

Осциллографическая трубка. Предназначена для визуальной регистрации двух одновременно протекающих электрических процессов. Экран - желто-зеленого свечения. Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ33). Долговечность не менее 750 ч. Масса не более 800 г.

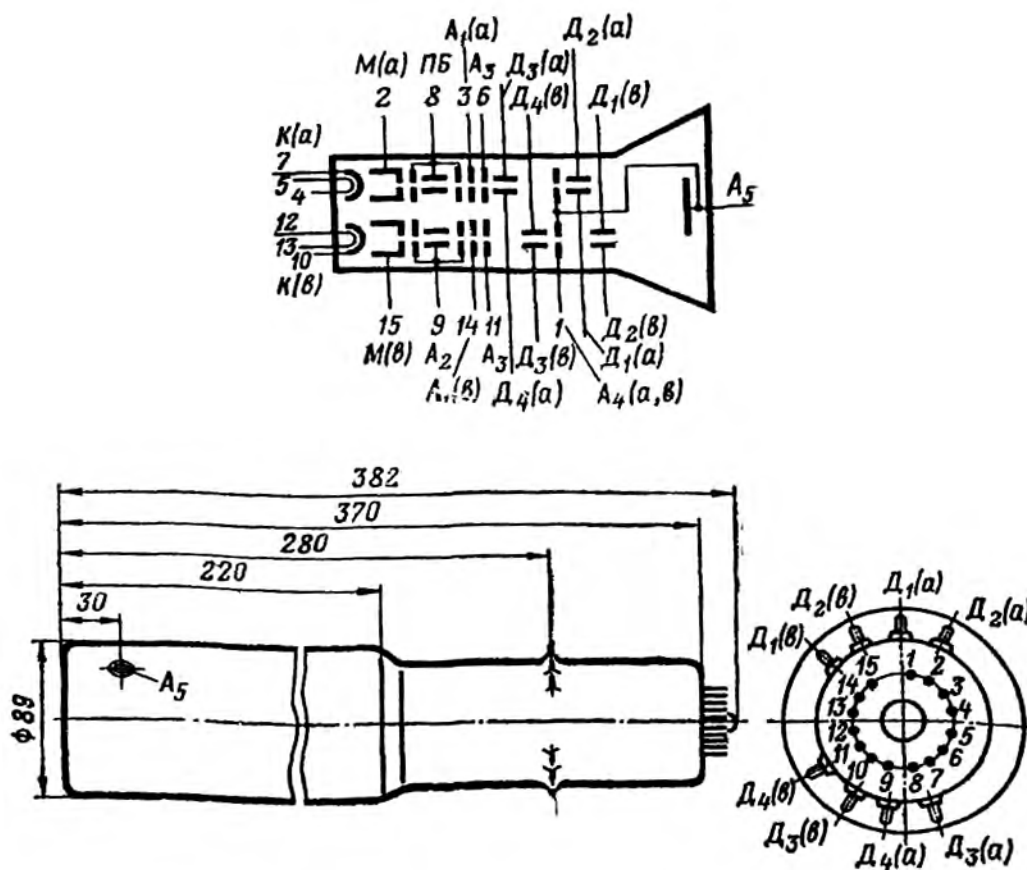

Основные параметры

Номинальные

$d_{цз}, \text{мм}$	$B, \text{кД/м}^2$	$S_{1,2}, \text{мм/В}$	$S_{3,4}, \text{мм/В}$	$U_{a1}, \text{В}$	$U_{a2}, \text{В}$	$U_{a5}, \text{кВ}$	$U_{м.зап.}, \text{В}$
$\leq 0,55$	≥ 25	$\geq 0,8$	$\geq 1,05$	300 ± 100	900	3,4	-20 ± 10

$I_{ум}, \text{мкА}$	$I_{укн}, \text{мкА}$	$I_{a1}, \text{мкА}$	$I_{a2}, \text{мкА}$	$I_{a3}, \text{мкА}$	$I_{a4}, \text{мкА}$	$U_{н}, \text{В}$	$I_{н}, \text{мА}$
≤ 300	≤ 30	≤ 50	≤ 300	≤ 50	≤ 300	6,3	300 ± 30

Предельно допустимые

Пределы	$U_{н}, \text{В}$	$U_{м}, \text{В}$	$U_{a1}, \text{В}$	$U_{a2}, \text{В}$	$U_{a3}, \text{В}$	$U_{a4}, \text{В}$	$U_{a5}, \text{кВ}$
мин	5,7	-80	-	-	-100	-100	-
макс	6,9	0	925	925	+100	+100	4,3

Ток бланкирующих пластин $\leq 300 \text{ мкА}$

Напряжение бланкирующих пластин запирающее $\leq 30 \text{ В}$.

ООО компания "Электроника и Связь"
+7(473) 277-14-34, 277-35-34
<https://eandc.ru>