


Цоколевка транзистора КТ117Б

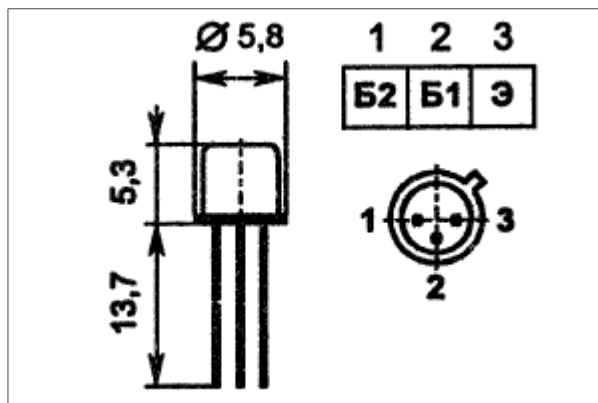

Обозначение транзистора КТ117Б на схемах

- Структура **n-база**
- Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база **30 В**
- Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер **30 В**
- Максимально допустимый постоянный (импульсный) ток коллектора **50(1000) мА**
- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) **0.3 Вт**
- Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером **0.65-0.9**
- Обратный ток коллектора **≤ 1 мкА**
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером **0.2 МГц**