

G2RL1AE12DC, Реле 1зам. 12VDC /16A, 250VAC



170 руб.

Номенклатурный номер:9000061493
Артикул:G2RL1AE12DC
PartNumber:G2RL-1A-E DC12
Производитель:Omron


Описание

Силовые реле G2RL с низким профилем - всего 15.7 мм высотой. Размер (ДхШхВ): 29x12.7x15.7мм
Корпус: пылезащищенный или влагонепроницаемый Температура: -40°С...+85°С
Тип контактов 1А, Номинальное напряжение катушки 12 В, Тип тока катушки DC, Номинальный ток коммутации 16 А, Коммутируемое напряжение DC (макс) 24 В, Коммутируемое напряжение AC (пиковое) 250 В, Длина 29 мм, Ширина 12.7 мм, Высота 15.7 мм

Технические параметры

Ток питания обмотки	<u>постоянный</u>
Классификация реле по начальному состоянию	<u>моностабильное</u>
Поляризация	<u>нейтральное</u>
Количество обмоток	<u>1</u>
Номинальное рабочее напряжение,В	<u>12</u>
Контактный набор	<u>1 замык.</u>
Максимальный коммутируемый ток, А	<u>16</u>
Вес, г	13.8

9-1393239-5 (RT314012), Реле 12VDC 1пер. 16A/250VAC

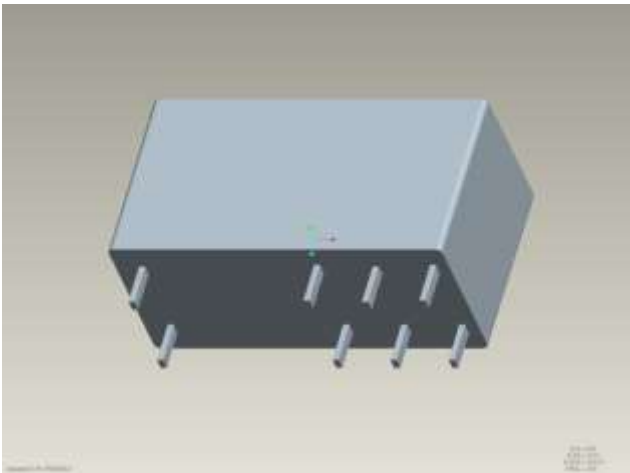

240 руб.

Описание

- PCB terminal type
- Monostable coil magnetic system
- Reinforced insulation
- -40 to 85°C Ambient temperature range

Технические параметры

Ток питания обмотки	<u>постоянный</u>
Классификация реле по начальному состоянию	<u>моностабильное</u>
Поляризация	<u>нейтральное</u>
Количество обмоток	<u>1</u>
Ток срабатывания не более, мА	33.3
Сопротивление обмотки, Ом	<u>360</u>
Минимальное рабочее напряжение, В	8.4
Номинальное рабочее напряжение, В	<u>12</u>
Контактный набор	<u>1 перекл.</u>
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В	220
Максимальный коммутируемый ток, А	<u>16</u>
Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosφ*1), В	250
Время срабатывания, мс	7
Время отпускания, мс	3
Материал контактов	agni 90/10
Наработка на отказ не менее, циклов*10-6	5
Рабочая температура, С	-40...85
Корпус	ip40
Вес, г	6

1393280-6 (V23086C1001A403), Реле 1 пер, 30 А, 12 В



140 руб.

Номенклатурный номер:9000445725
Артикул:1393280-6 (V23086C1001A403)
PartNumber:1393280-6
Производитель:[TE Connectivity \(Tyco\)](#)

Описание

TE Connectivity Micro K Series PCB Automotive Relays

TE Connectivity Micro K series PCB automotive relays offer a wide voltage range and a limiting continuous current of 40 A. Typical applications include: lock control circuits, seat adjustment motors, window defoggers, starter solenoid switches, etc.

Технические параметры

Ток питания обмотки	<u>постоянный</u>
Классификация реле по начальному состоянию	<u>моностабильное</u>
Поляризация	<u>нейтральное</u>
Количество обмоток	<u>1</u>
Контактный набор	<u>1 перекл.</u>
Максимальный коммутируемый ток, А	<u>30</u>
Вес, г	8

NRP-14-C-12D-H, Реле 1 пер. 12V / 16A, 250VAC



240 руб.

Номенклатурный номер:9000276627
Артикул:NRP-14-C-12D-H
PartNumber:NRP14-C12DH
Производитель:[NCR](#)

Технические параметры

Ток питания обмотки	<u>постоянный</u>
Классификация реле по начальному состоянию	<u>моностабильное</u>
Поляризация	<u>нейтральное</u>
Количество обмоток	<u>1</u>
Сопротивление обмотки,Ом	<u>270</u>
Номинальное рабочее напряжение,В	<u>12</u>
Контактный набор	<u>1 перекл.</u>
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В	30
Максимальный коммутируемый ток, А	<u>16</u>
Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В	250
Вес, г	14

NRP-14T-C-12D, Реле 1 пер. 12V / 16A, 250VAC



250 руб.

Номенклатурный номер:9000276632
Артикул:NRP-14T-C-12D
PartNumber:NRP14T-C12D
Производитель:[NCR](#)

Технические параметры

Ток питания обмотки	<u>постоянный</u>
Классификация реле по начальному состоянию	<u>моностабильное</u>
Поляризация	<u>нейтральное</u>
Количество обмоток	<u>1</u>
Сопротивление обмотки, Ом	<u>360</u>
Номинальное рабочее напряжение, В	<u>12</u>
Контактный набор	<u>1 перекл.</u>
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В	110
Максимальный коммутируемый ток, А	<u>16</u>
Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosφ*1), В	250
Вес, г	13

NRP-18-C-12D-H, Реле 1 пер. 12V / 20A, 14VDC



62 руб.

Номенклатурный номер:9000276589
Артикул:NRP-18-C-12D-H
Производитель:NCR

Технические параметры

Ток питания обмотки	<u>постоянный</u>
Классификация реле по начальному состоянию	<u>моностабильное</u>
Поляризация	<u>нейтральное</u>
Количество обмоток	<u>1</u>
Сопротивление обмотки,Ом	<u>240</u>
Номинальное рабочее напряжение,В	<u>12</u>
Контактный набор	<u>1 перекл.</u>
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В	14
Максимальный коммутируемый ток, А	<u>20</u>
Вес, г	6