


Service Anleitung



1/80

sono - clock 50/60

Chassis-Ausbau

1. Schiebeknöpfe für Wellenbereichswahl und Lautstärke abziehen, 4 Kreuzschlitzschrauben im Gehäuseboden herausdrehen und Oberteil abheben.
2. 3 Schrauben (links und rechts vom Netztrafo und hinter Drehko) herausdrehen.
3. Bei Reparaturen am Uhrenmodul sind noch die entsprechenden Schrauben zu lösen.
4. Beim Zusammenbau die beiden Kippschalter in der Unterseite des Gerätes in Mittelstellung bringen.

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz (Gerät auf UKW)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblersausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
L 114	MP 2	über NF-Tastkopf (47 kΩ) an MP 4	(a) auf Maximum und Symmetrie
L 112	MP 2		(b) auf Maximum und Symmetrie
L 110	MP 2		(c) auf Maximum und Symmetrie
L 107	MP 2		(d) auf Maximum und Symmetrie
L 106	MP 2		(e) auf Maximum und Symmetrie
L 114 L 112	MP 2		(a) auf größtmögliche Linearität des (b) ± 75 kHz-Hubes

AM-ZF-Abgleich 460 kHz (Gerät auf MW)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblersausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
L 113	an MP 3	Tastkopf an MP 5	(I) auf Maximum
L 111	an MP 3		(II) auf Maximum
L 108	an MP 3		(III) auf Maximum

AM-Oszillator- und Vorkreis-Abgleich

Bereich, Frequenz Zeigerstellung: Anschlag	Oszillator	Frequenz	Vorkreis	Bemerkungen
MW 510 kHz	L 109 Max.	600 kHz	L 115 Max.	Über Rahmen auf die Ferritantenne einkoppeln
1620 kHz	CT 108 Max.	1400 kHz	CT 106 Max.	

FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich


Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Frequenz	Zwischenkreis	Bemerkungen
87,3 MHz	L 105 Max.	90 MHz	L 103 Max.	Der Signalgenerator, Innenwiderstand 60 Ω, wird an MP 1 angeschlossen.
108,5 MHz	CT 104 Max.	106 MHz	CT 102 Max.	

Druckschaltungsplatte, Lötseite


PRINTED CIRCUIT BOARD, SOLDER SIDE

PLAQUE DES CIRCUITS IMPRIMES, COTE DES SOUDURES

PIASTRA DI COMMANDO A PRESSIONE, LATO SALDATURE

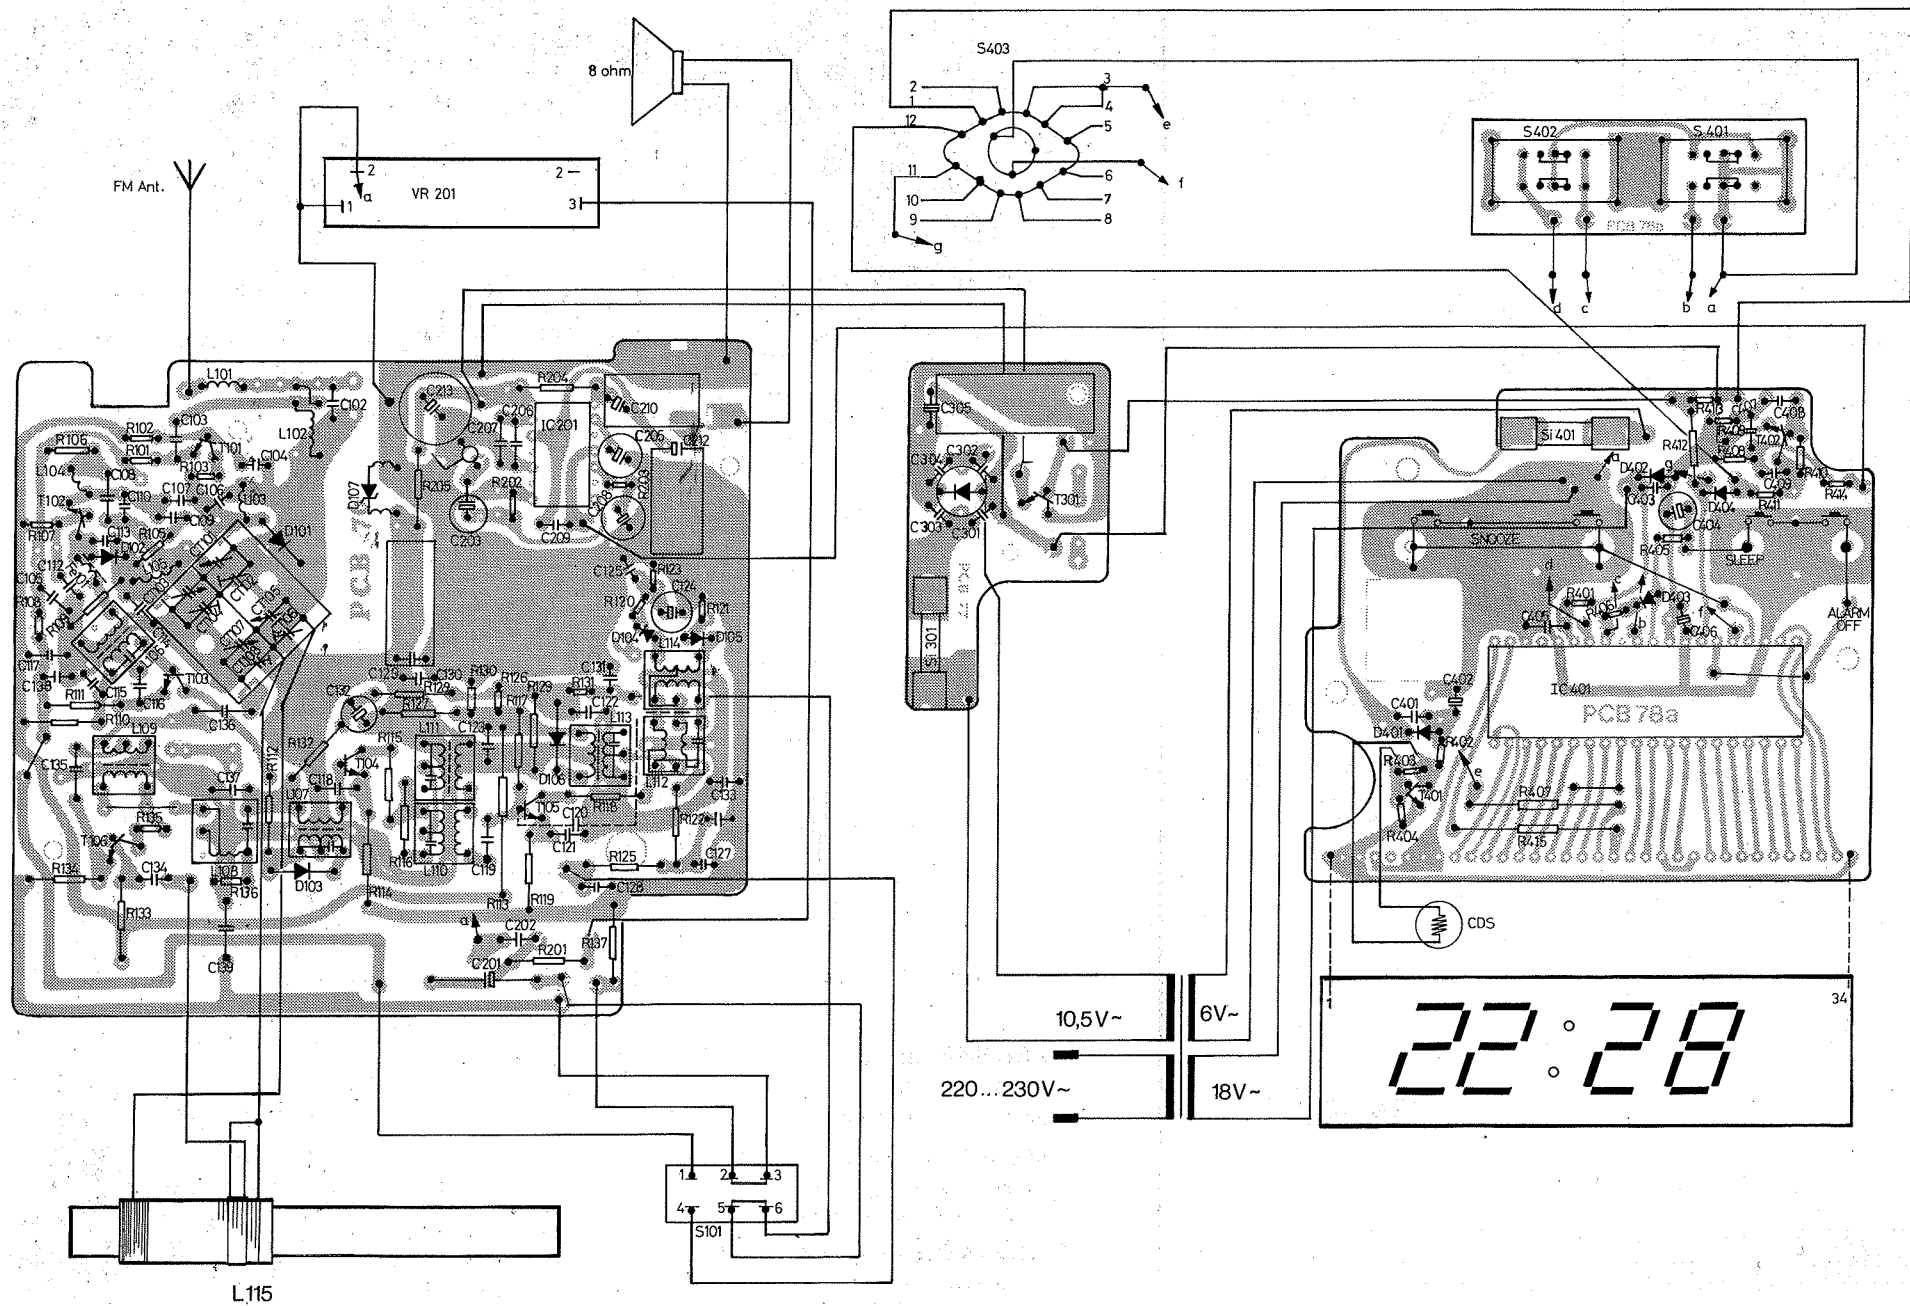

Abgleich-Lageplan
ALIGNMENT SCHEME
PLAN DE REGLAGE
PIANO DI TARATURA

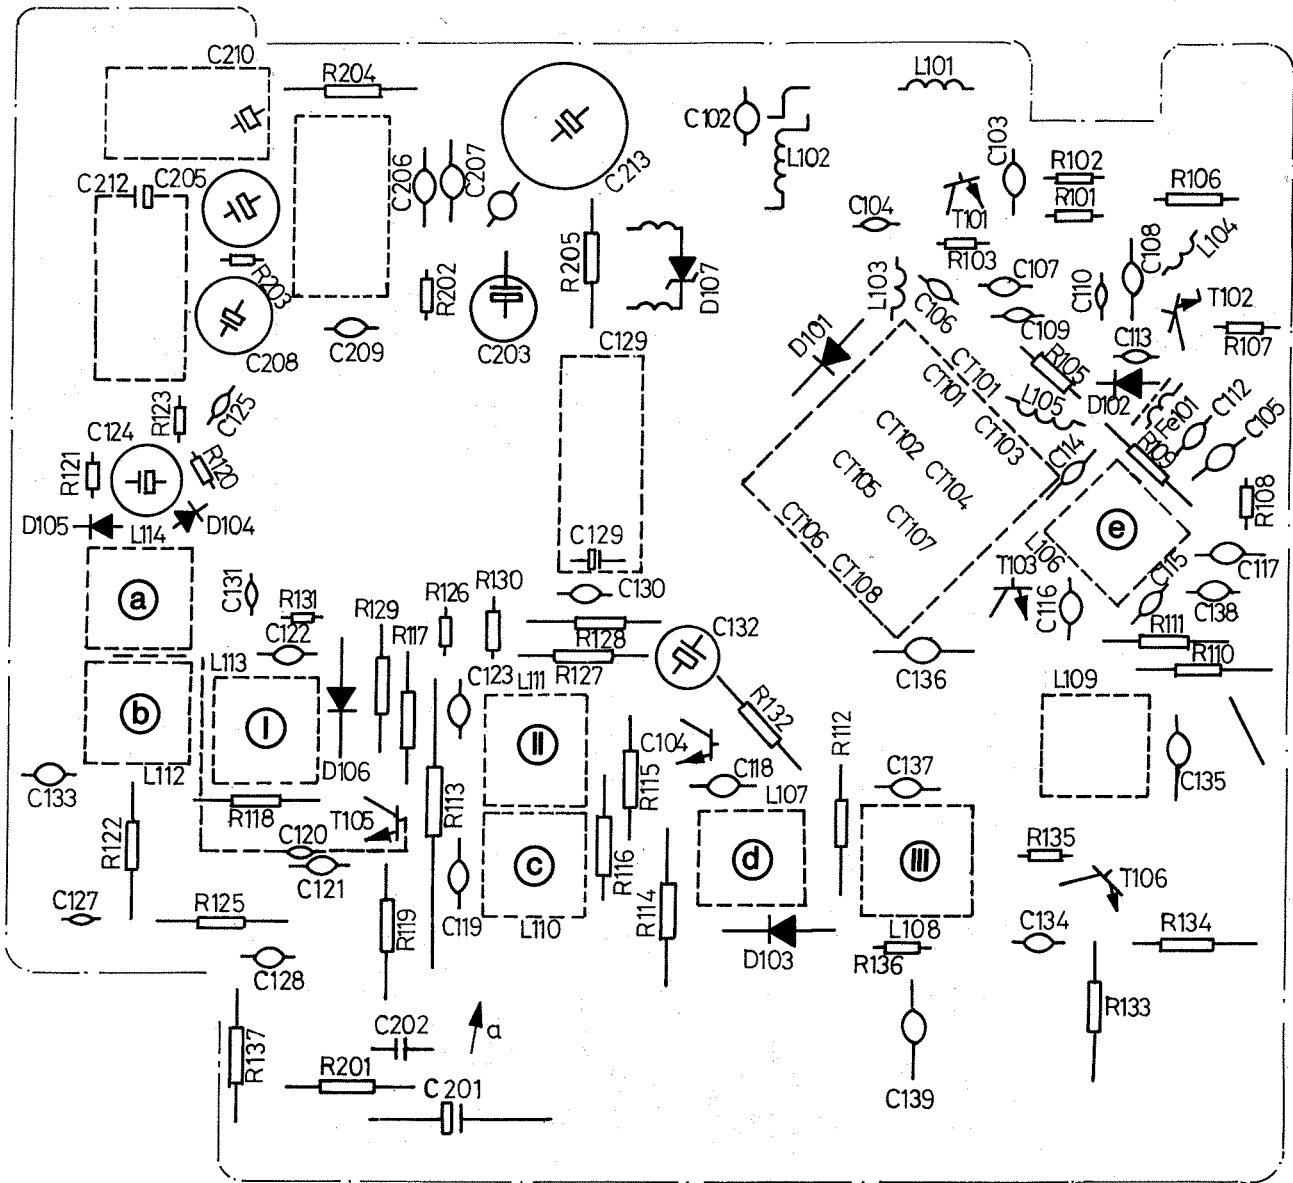

AM-FM-Seilzug

Drehko eingedreht
 Seillänge ca. 760mm

AM-FM-DIAL CORD


varicap closed
 cord length approx. 760mm

ENTRAINEMENT AM/FM

condensateur fermé
 longueur de câble 760mm

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA AM/FM

condensatore variabile chiuso
 lunghezza della funicella ca. 760mm

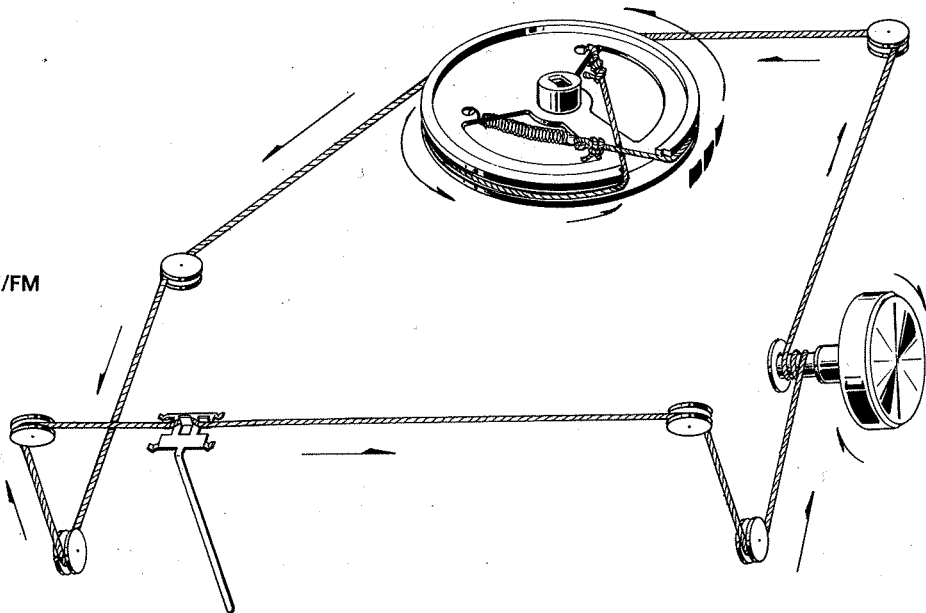

(E 756007- 906.00)