
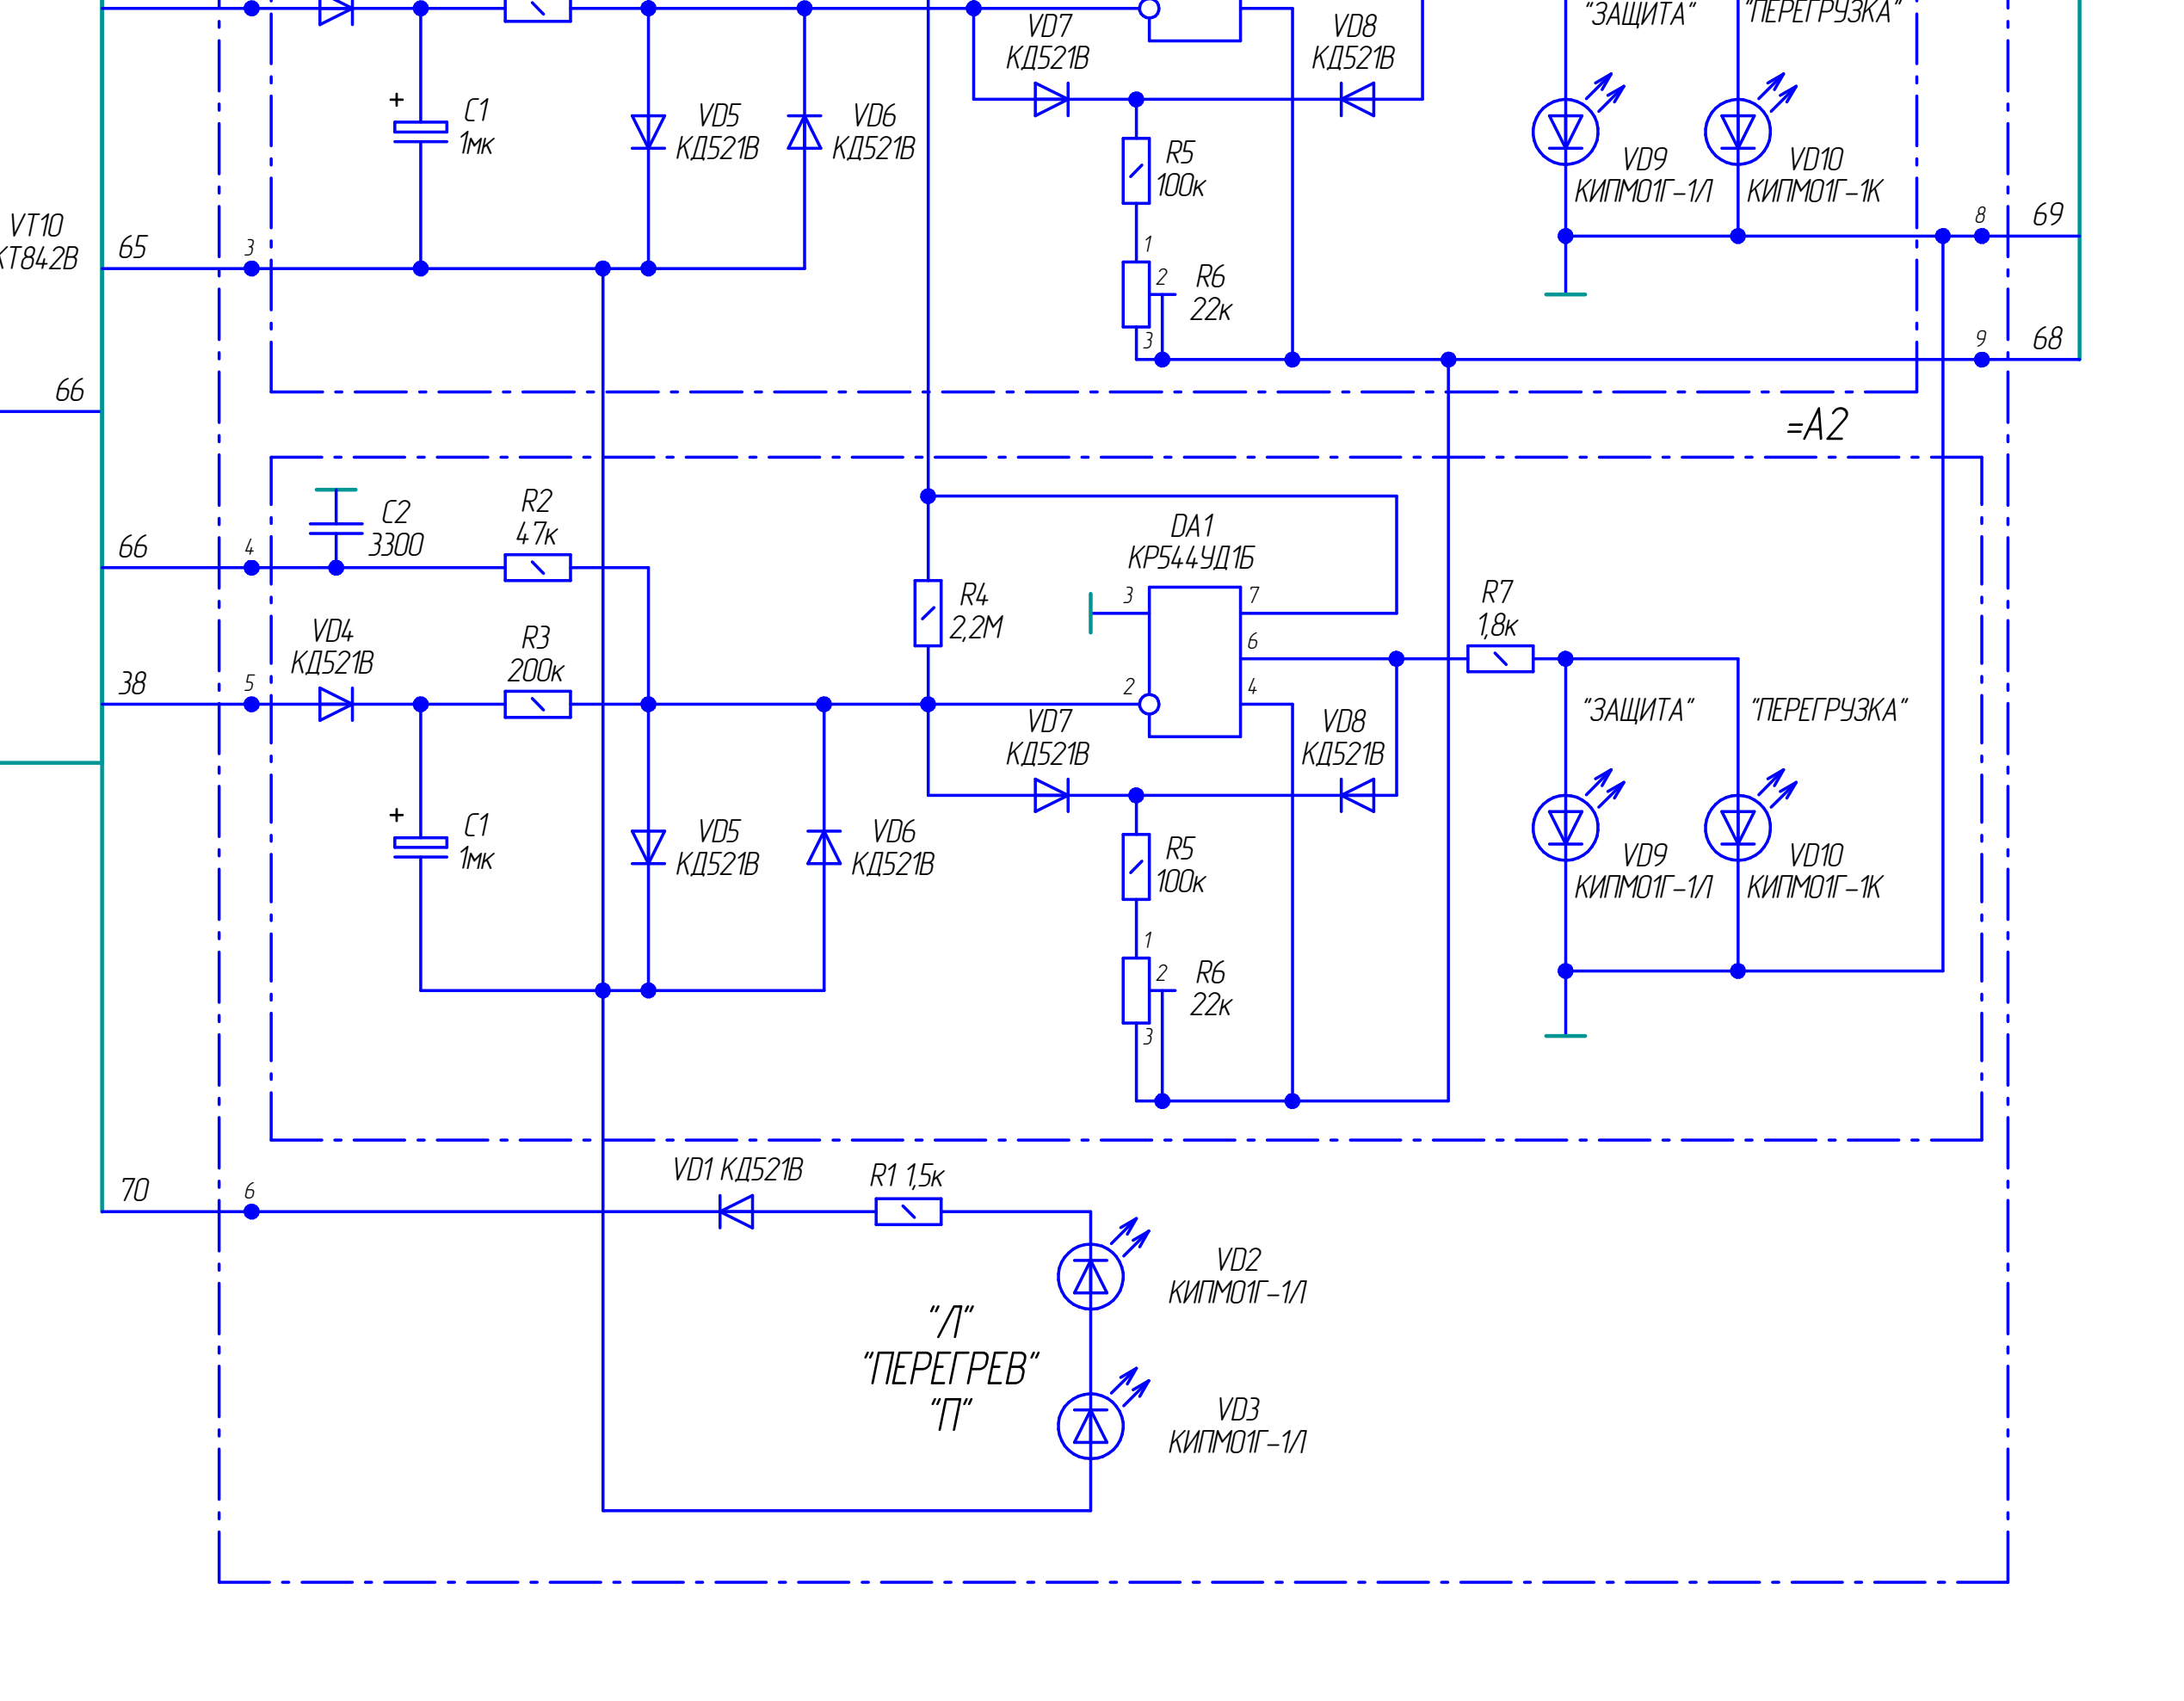
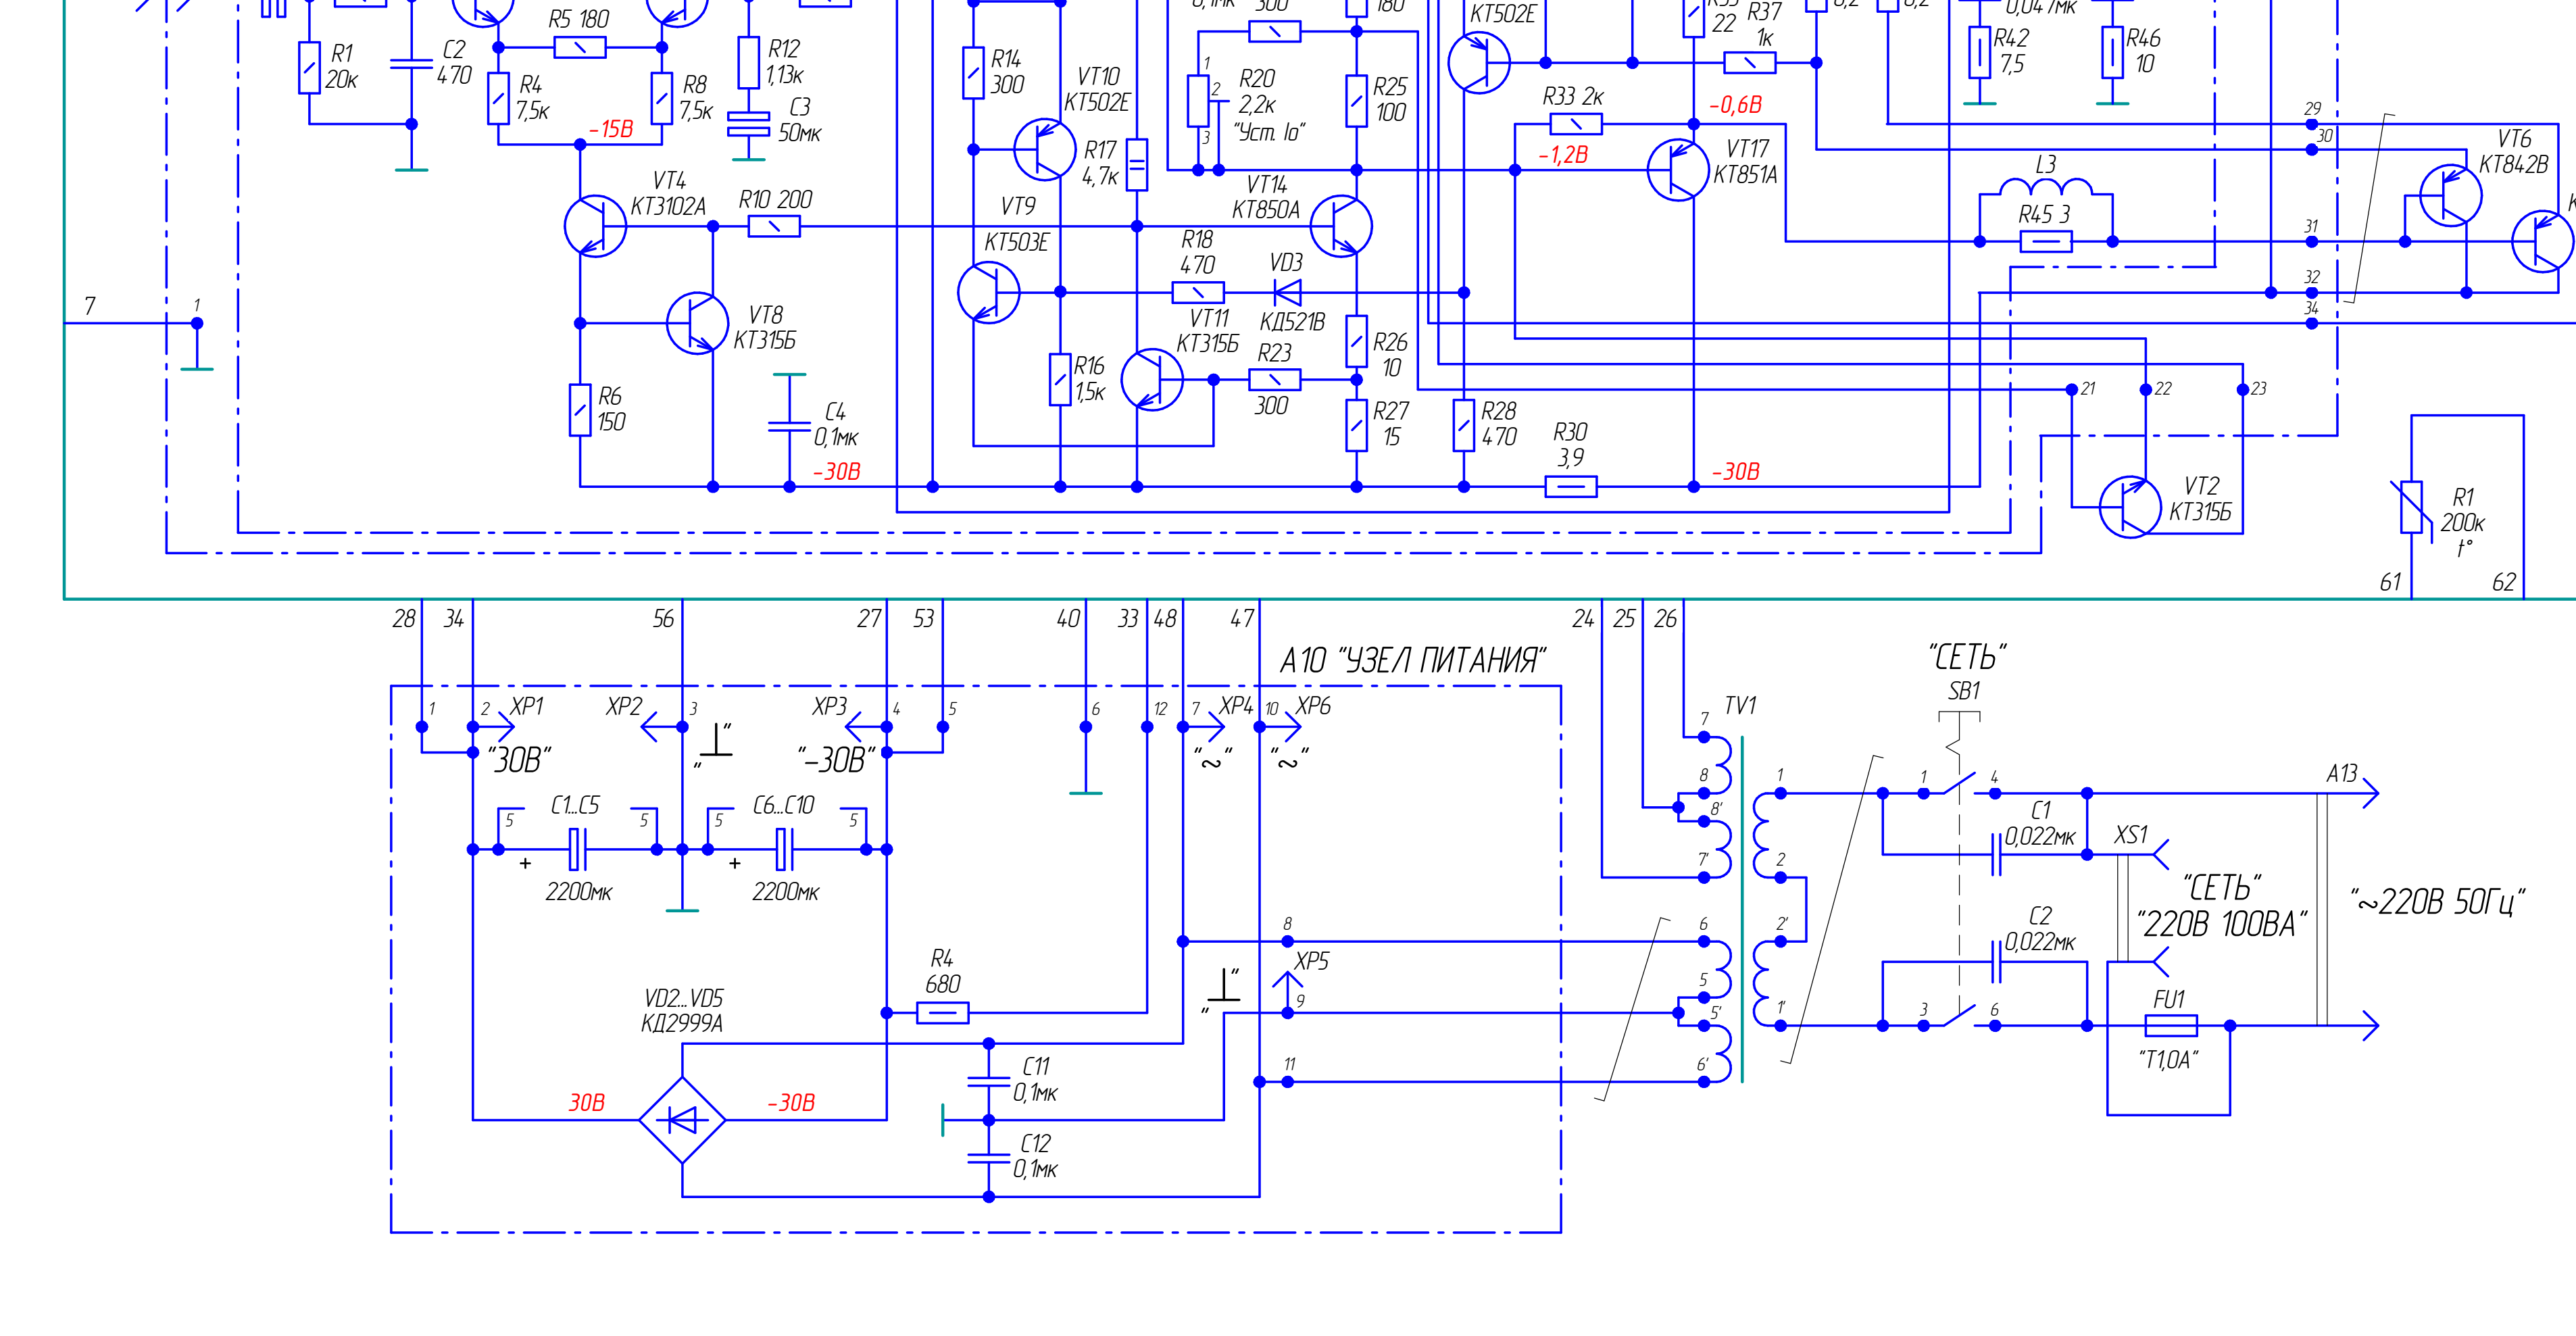
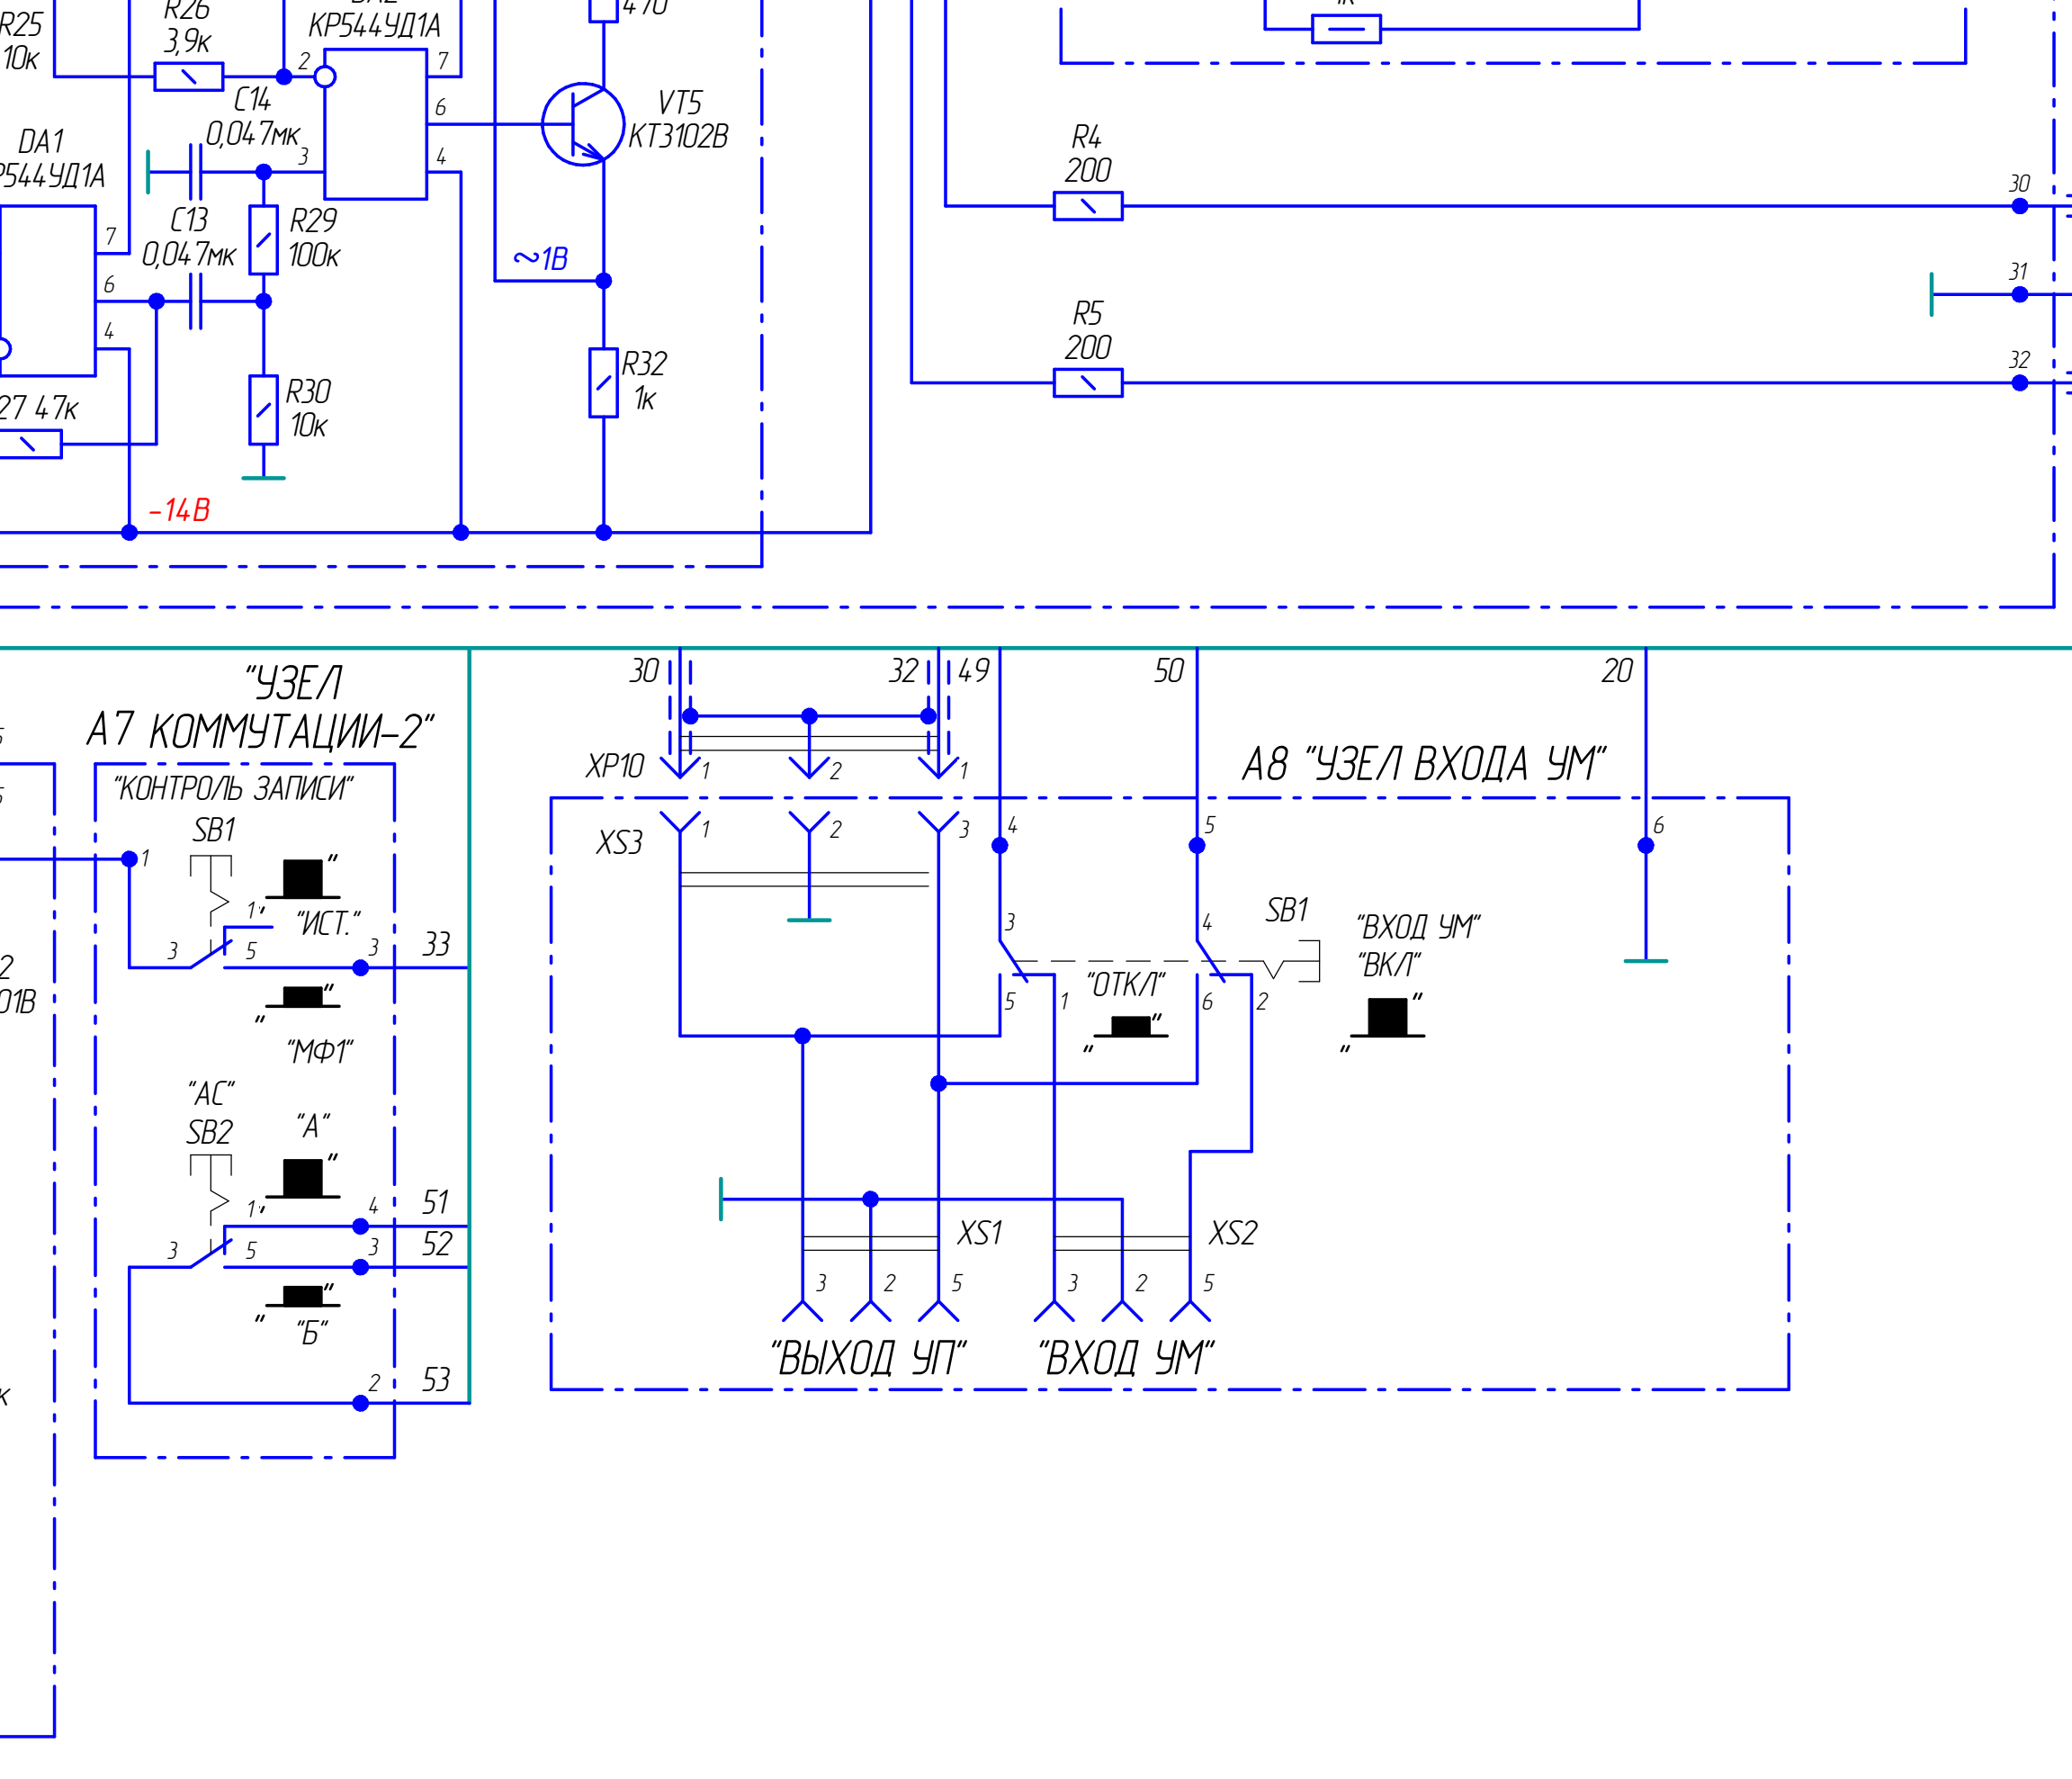
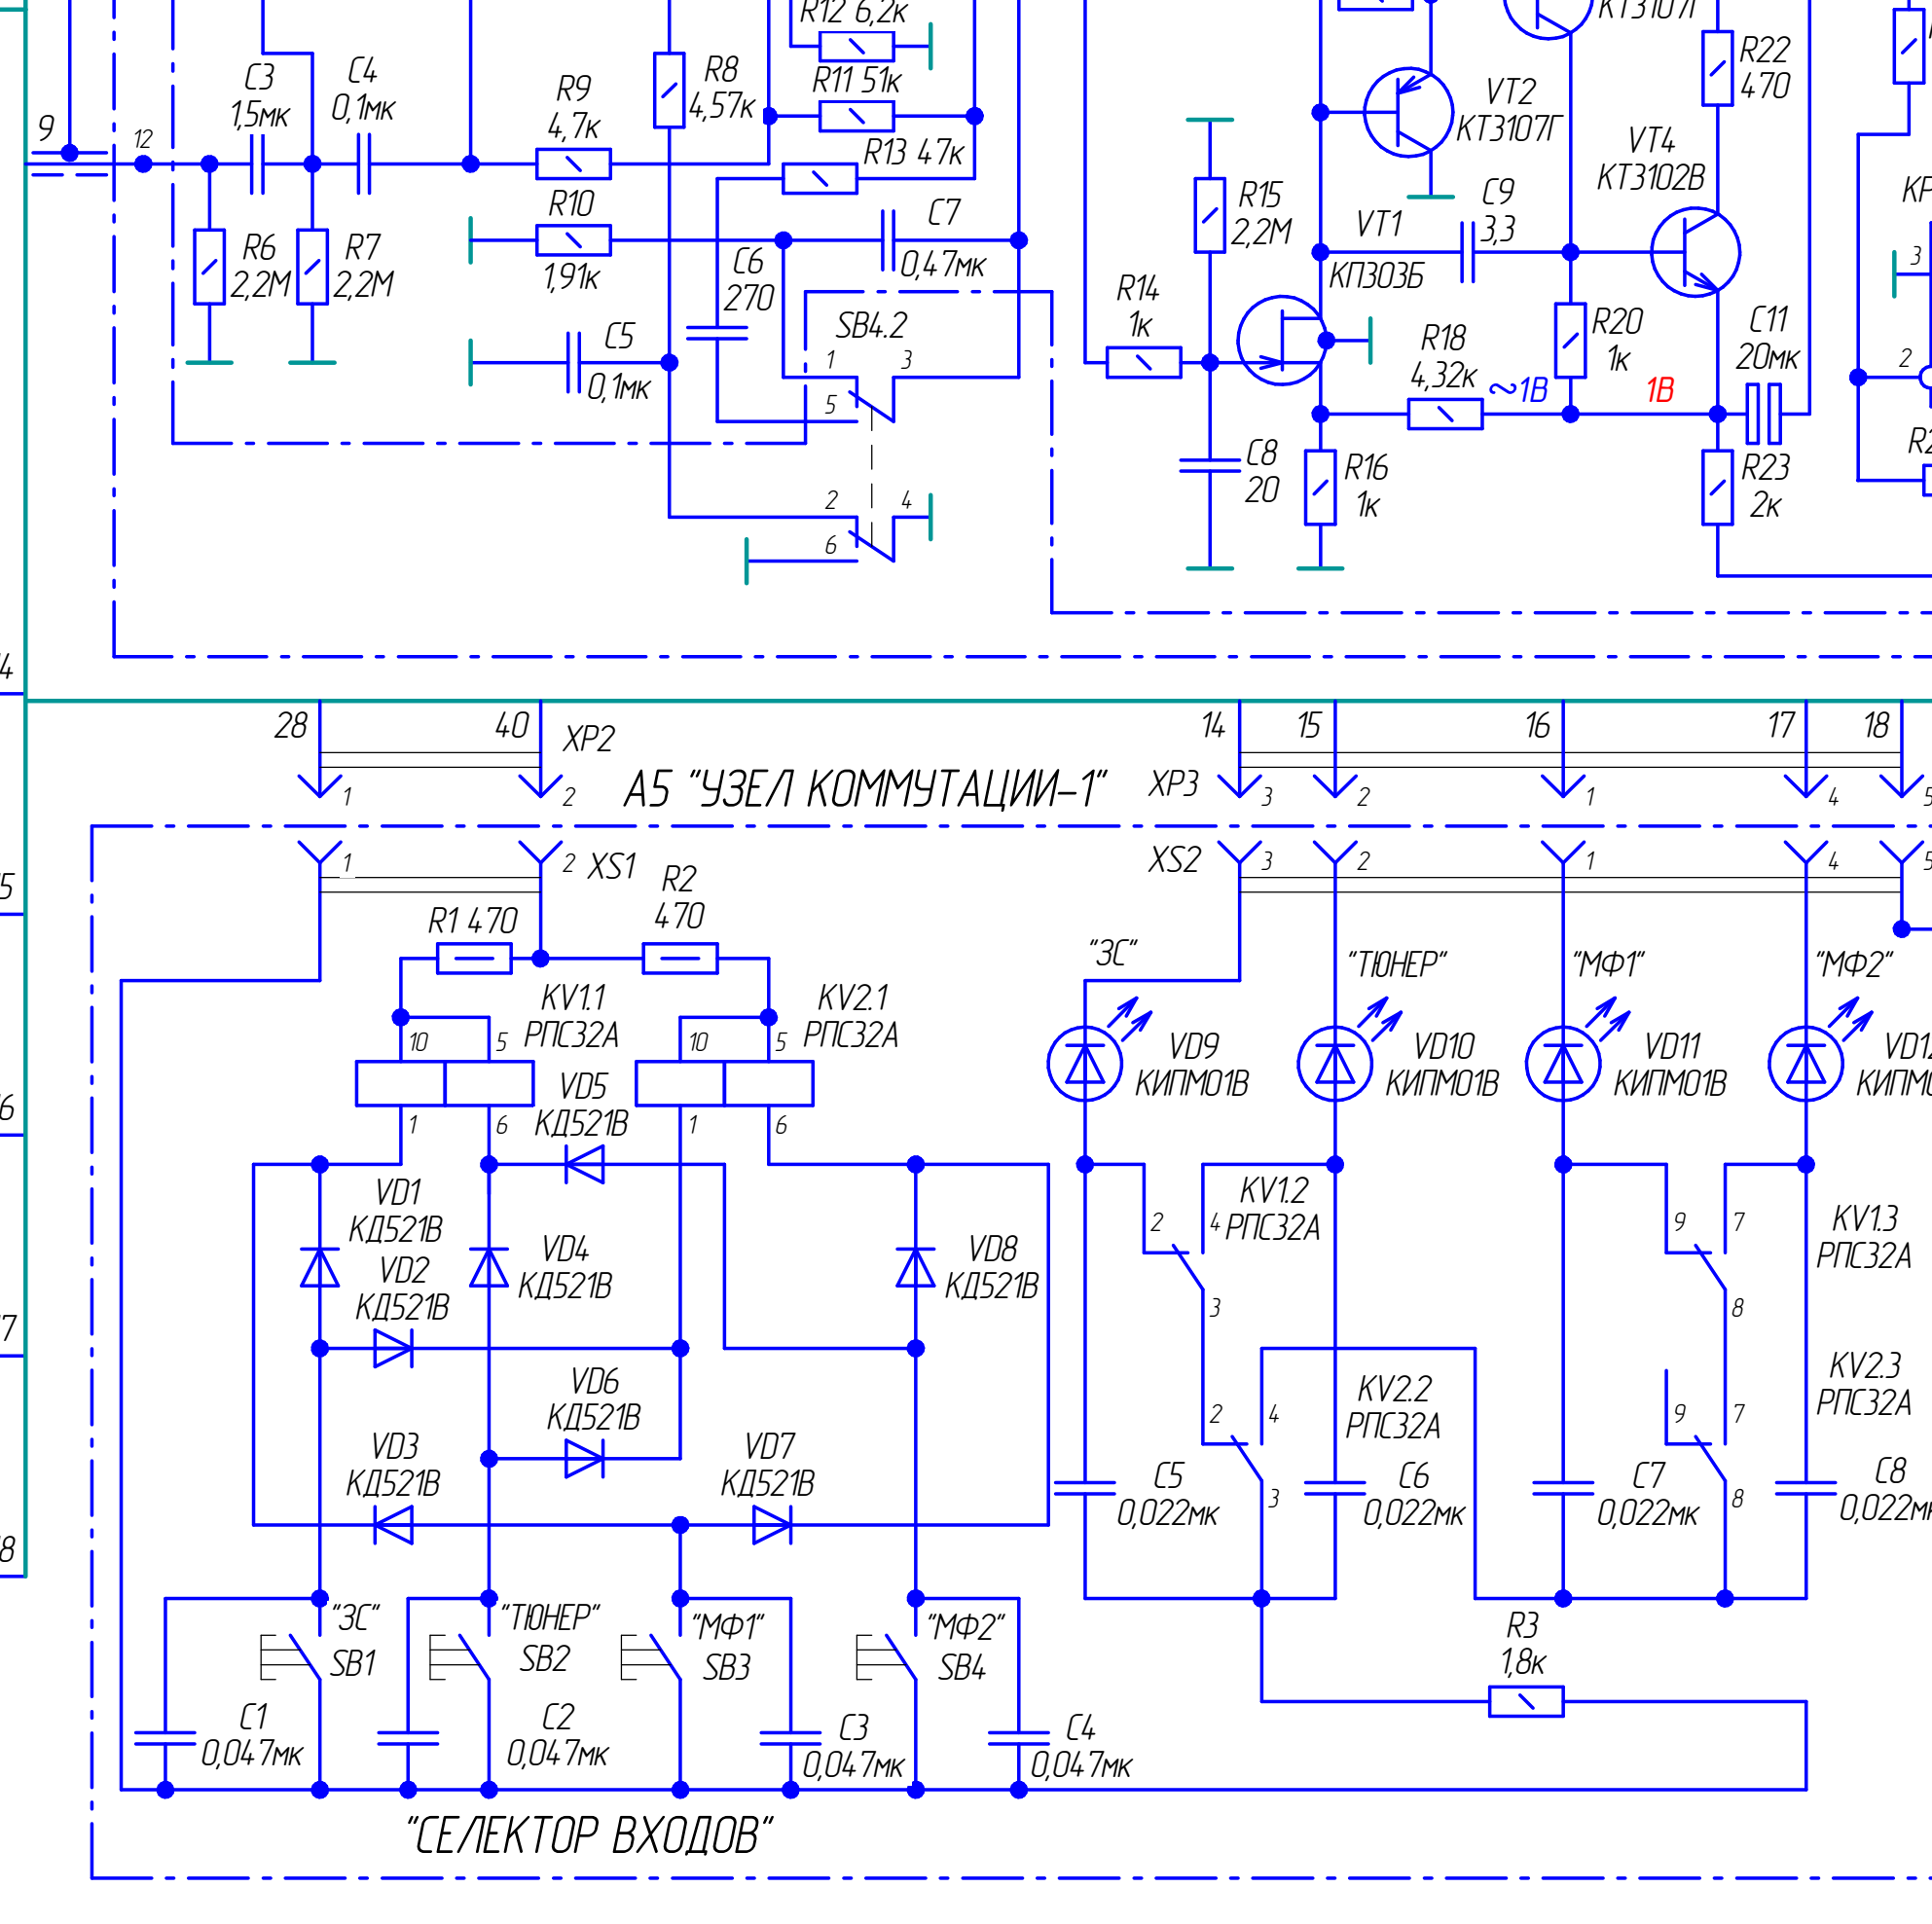


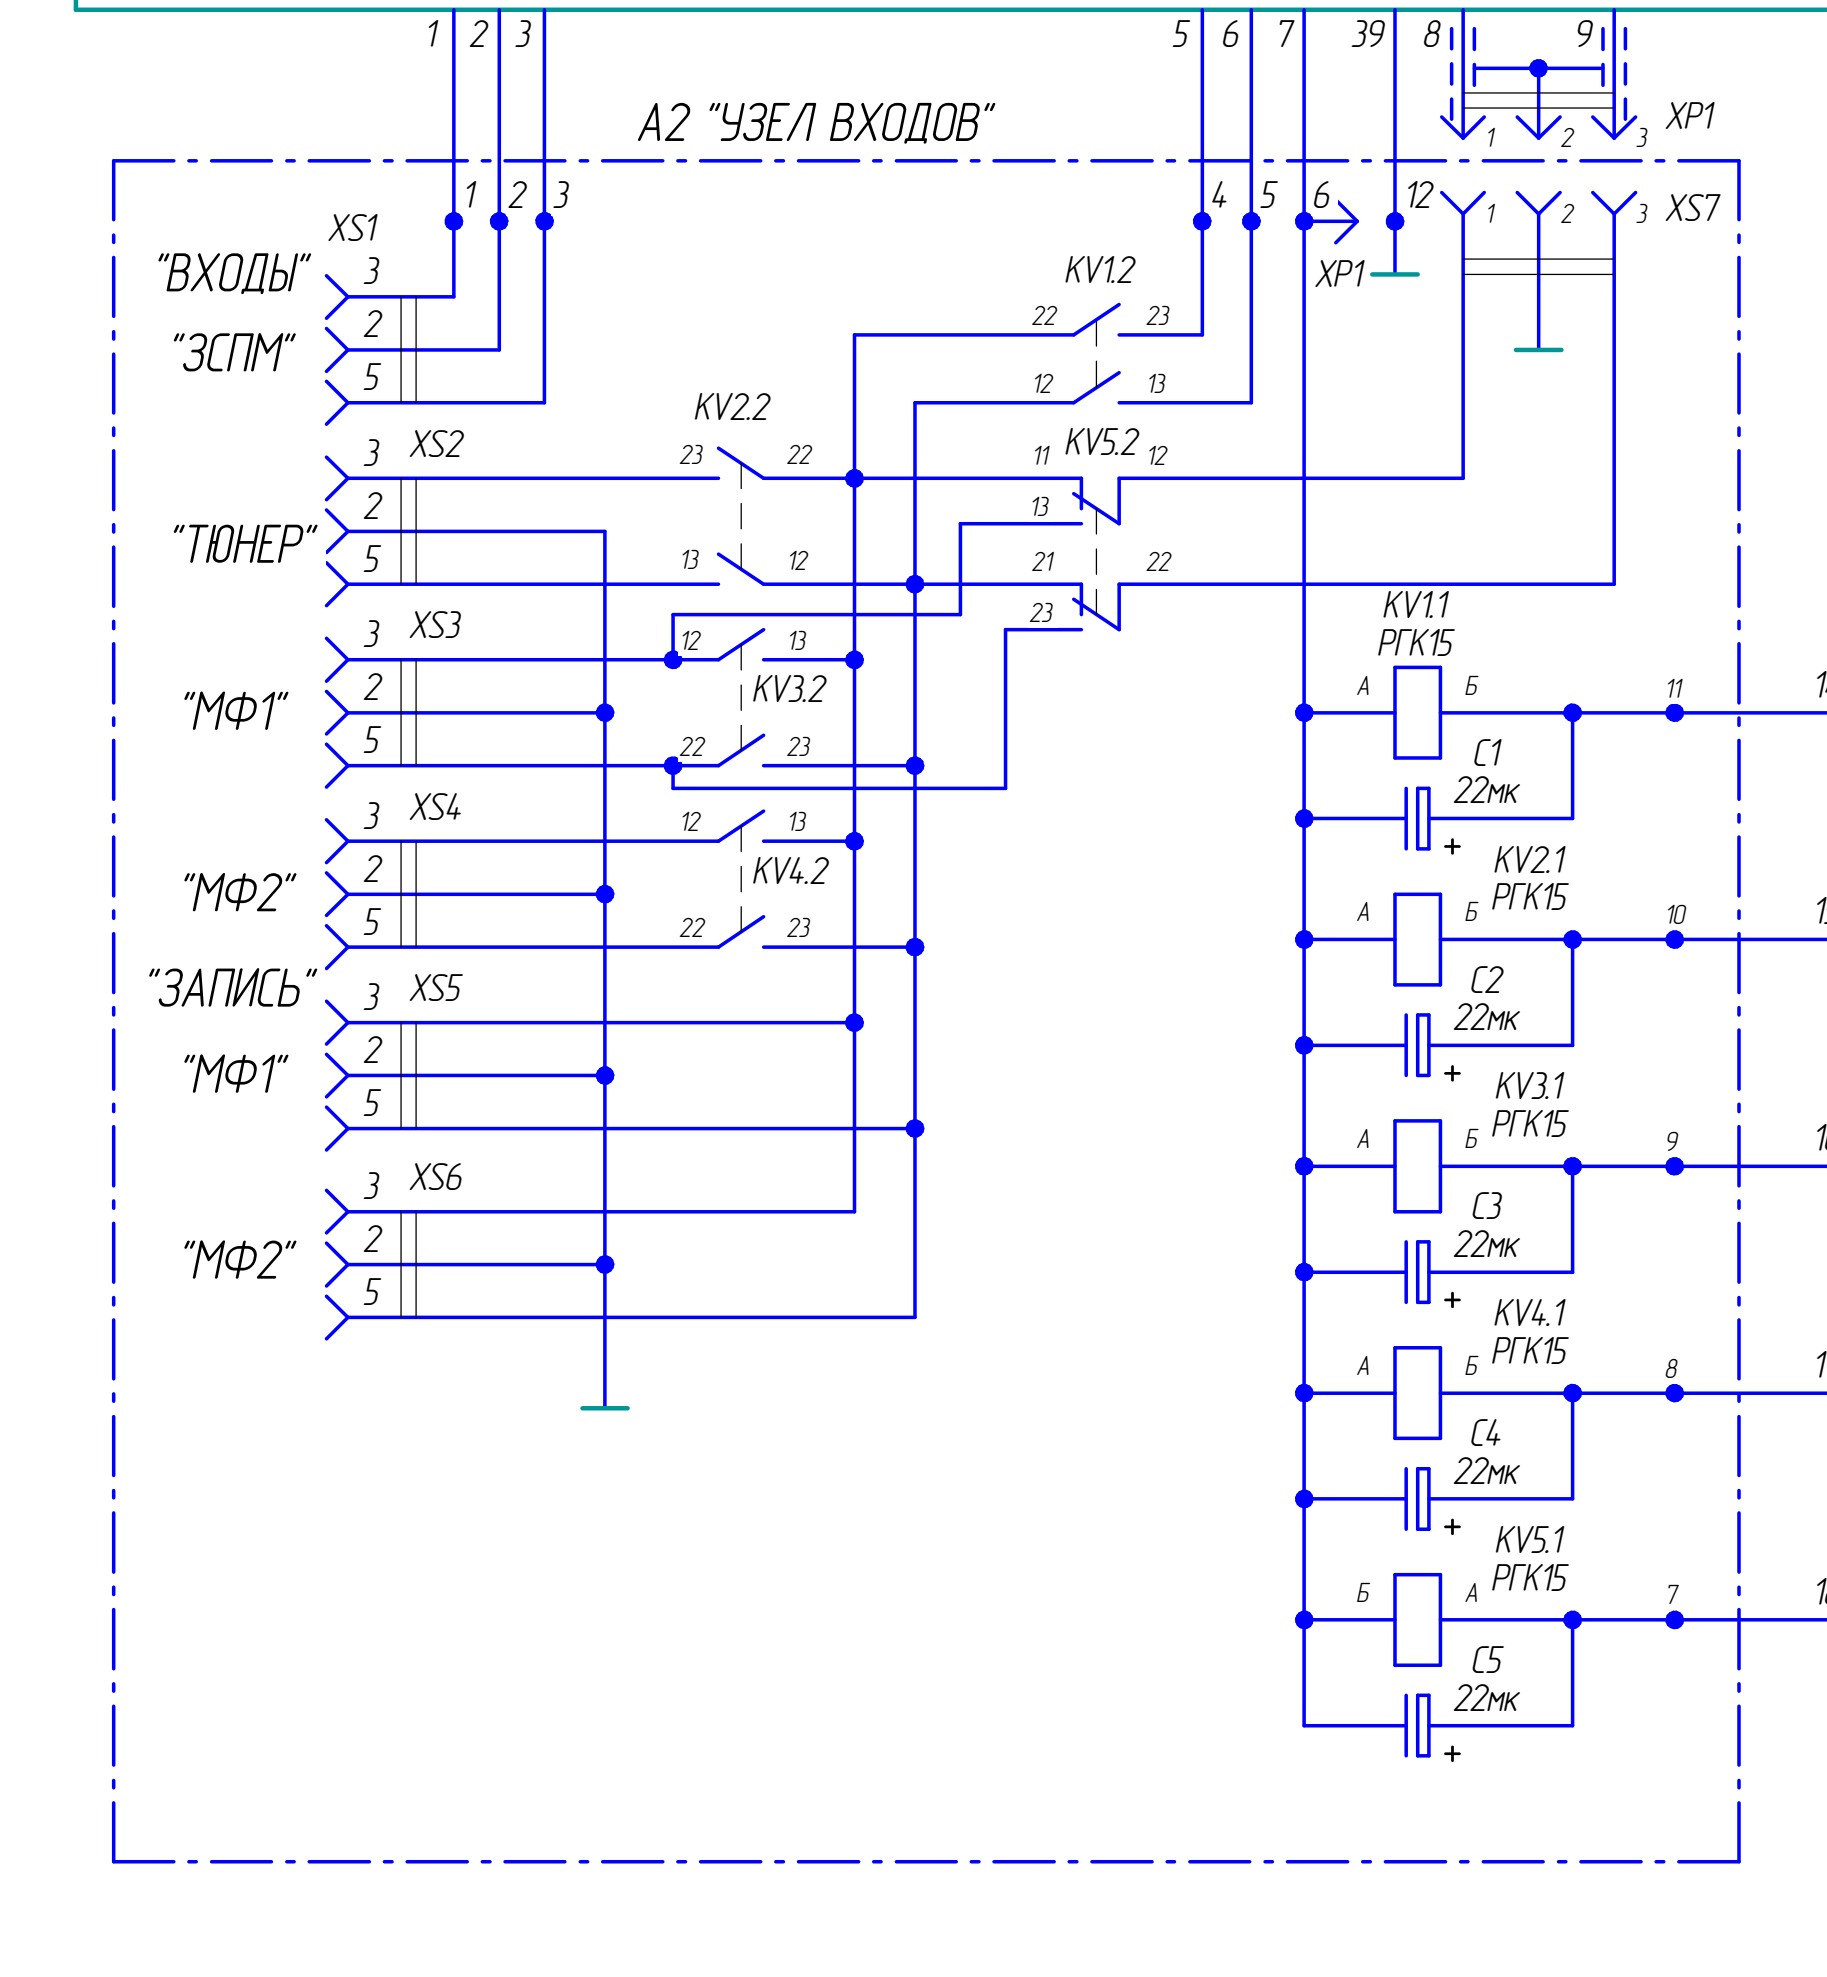

Тун	Резисторы
KD-2	A3=A1-C8, C9, A3=A2-C8, C9, A9=A1-C8, C9, A9=A2-C8, C9
K31-11	A1=A1-C3, C4, C6, C7, A1=A2-C3, C4, C6, C7, A3=A1-C6, A3=A2-C6, A9=A1-C2, A9=A2-C2, A11-C2
K50-16	A3=A1-C11, A3=A2-C11, A9=A1-C1, C3, A9=A2-C1, C3, A11-C1
K50-24	A10-C1, C10
K50-35	A1-C1, C2, A1=A1-C5, A1=A2-C5, A2-C1, C5, A3-C1, C2, A3=A1-C10, A3=A2-C10, A3=A3-C5, C6, A9=A1-C6, A9=A2-C6, A10-C13 , A11-C3, C4, C5, A12=A1-C1, A12=A2-C1
K73-9	A3=A1-C12, C14, A3=A2-C12, C14, A5-C1, C8, A9=A1-C10, A9=A2-C10, A12=A1-C2, A12=A2-C2
K73-17	A1=A1-C8, A1=A2-C8, A3=A1-C3, C4, C5, C7, C13, A3=A2-C3, C4, C5, C7, C13, A9=A1-C4, C5, C7, C11, C12, A9=A2-C4, C5, C7, C11, C12, A10-C11, C12

1. Задача-исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в схему и конструкцию удаляющих электрических параметров;
2. Обозначение выводов перекрестиков ПМ4-1 присвоено условно;
3. Указание на схеме длины черенков болтов/шпиль В1-16 относительно земли и могут отличаться не более чем на $\pm 20\%$;
4. Переменные параметры, указанные на схеме, соответствуют сигналу частотой 1000 Гц, напряжением ± 2 В, подающему на вход "3" Ш-1, при этом регуляторы "ПРОСТОТА" и "БАЛАНС" находятся в положении, соответствующему номиналу параметров Ш-1 при этом уровне А. На А указаны значения номиналов параметров Ш-1.

				2022-02-14 33		
Изм./Доп.	№ докум.	Подп.	Долг.	Лист		
Исход.				Лист	Масса	Масштаб
Проб.				-	-	-
Техпер.				Лист		
Исход.				Листов		
Исход.				Уточнен-матри		
Исход.				Восстановление сцен аэро		
Чит.				техники СССР, 250000		