



ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ ДИНАМИКИ серии SPS

Пьезокерамические излучатели SPS водо- и пыленепроницаемы, выдерживают сильную вибрацию, они исключительно надежны, прочны и могут использоваться в неблагоприятной среде.

SPS 8770:

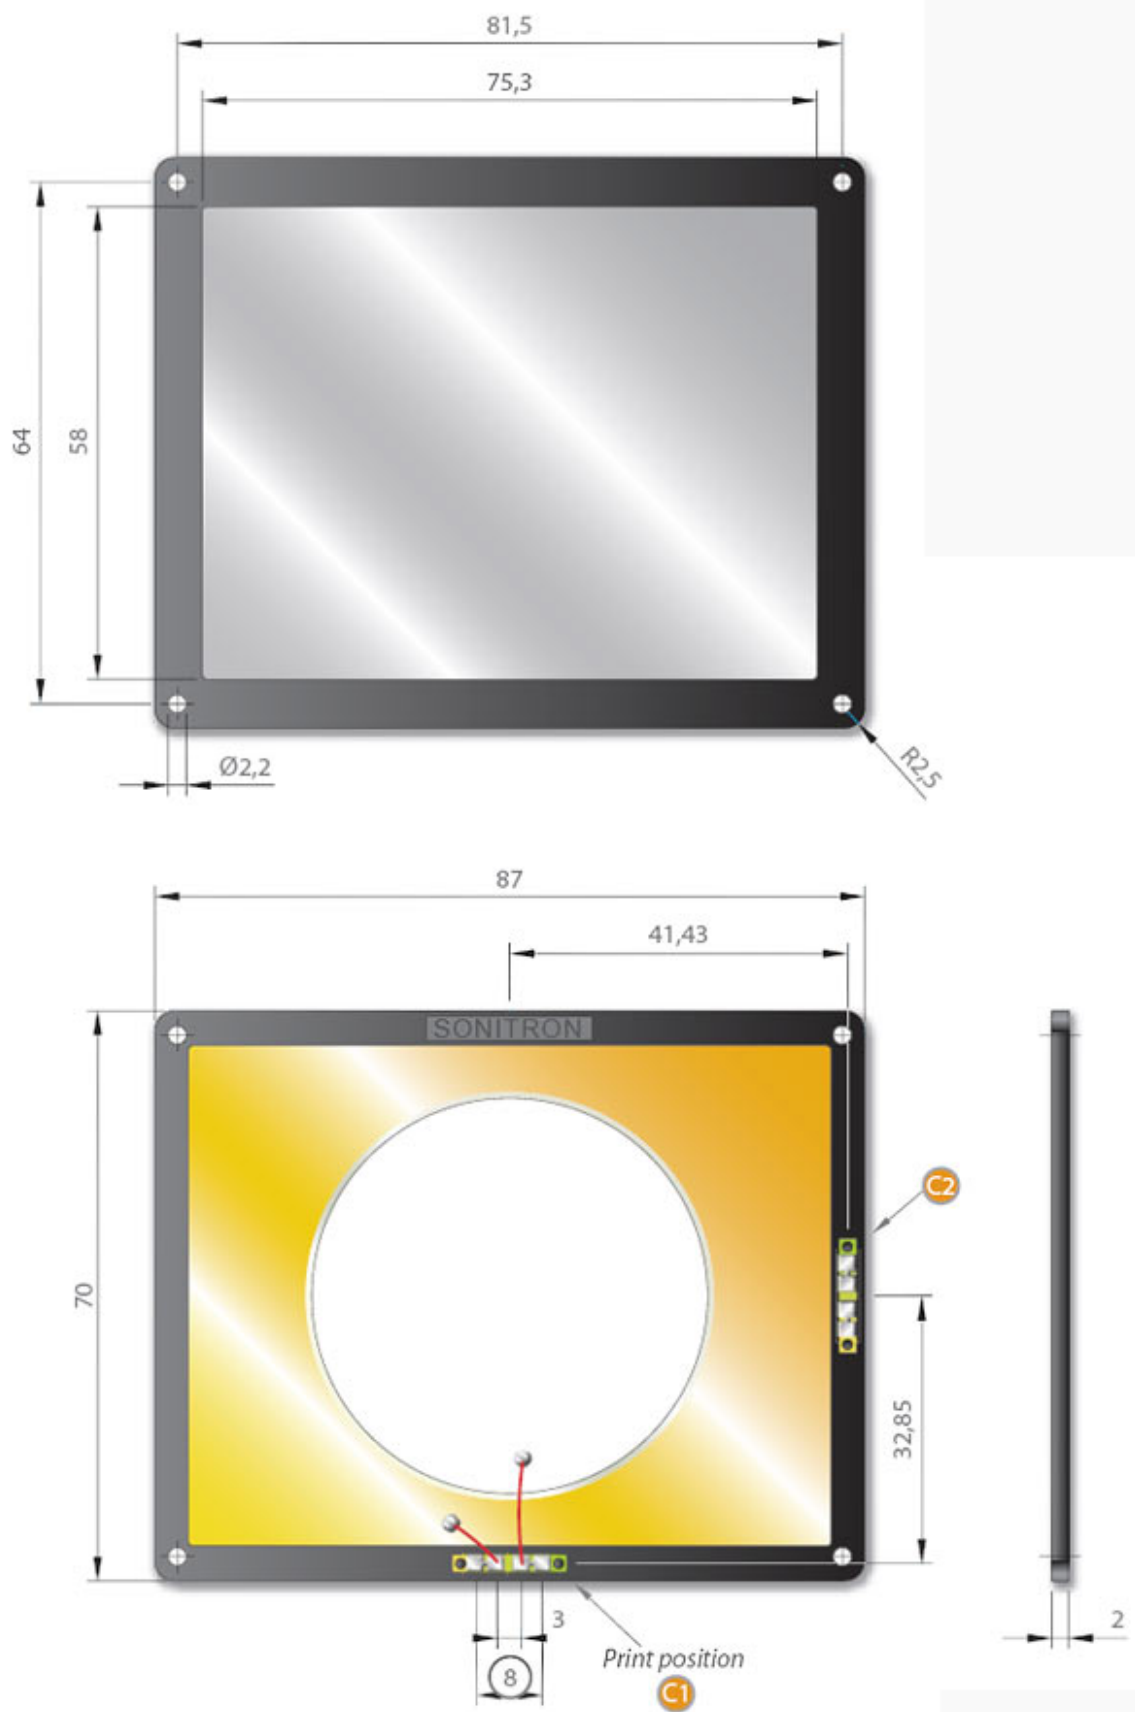

SPS 4640:

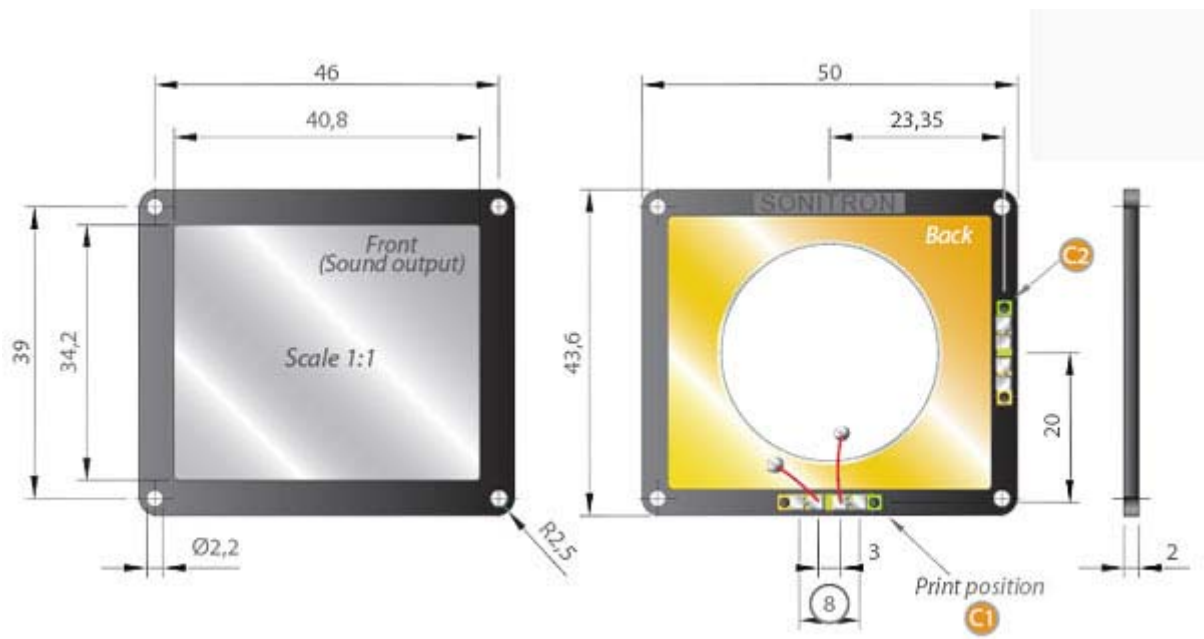

Модель	Частотный диапазон	Макс. сила звука	Емкость	Рабочее напряжение	Сопротивление	Вес
	Гц	дБ	нФ	В	Ом	г
SPS-4640-02	400 - 20 кГц	81	225	5 - 60	680	5
SPS-8770-02	250 - 20 кГц	85	580	5 - 60	282	20

рабочая температура: -20... +60°C

Маркировка

SPS	-	4640 8770	-	02	P S
		Преобразователь		код идентификации	P: расстояние между выводами S: для SMD монтажа

Модели для поверхностного монтажа должны припаиваться только вручную.